

### سرسیم‌های روکش‌دار محصول شرکت DeDe

یکی از مهم‌ترین نکات در یک شبکه برق ایجاد اتصالات پایدار و مطمئن بین تجهیزات الکتریکی می‌باشد.  
از همین رو کیفیت ملزومات مربوط به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.  
سرسیم‌های DeDe در انواع مختلف نیاز طیف وسیعی از اتصالات الکتریکی را برآورده می‌نماید.




**DeDe**  
Electric Group

ما نماینده انحصاری فروش محصولات فشار متوسط شرکت آژند کاوش ساعی،  
واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در ایران هستیم.

### مفصل حرارتی فشار ضعیف محصول شرکت WOER

جهت اتصال دو کابل به یکدیگر، از مفصل استفاده می‌گردد. این اتصال را به منظور  
اتصال دو کابل مجزا از هم و یا جهت ترمیم کابل صدمه‌دیده، به نحوی که صدمه به  
هادی کابل نیز سرایت کرده باشد، می‌باشد.  
ساختار و اجزا مفصل‌ها، بنا بر سطح ولتاژی کابل‌ها و در نتیجه ساختار آن‌ها،  
متفاوت می‌باشد، ولی به صورت کلی، هر آنچه در ساختار کابل وجود دارد جایگزینی  
نیز در مفصل مرتبط دارد.

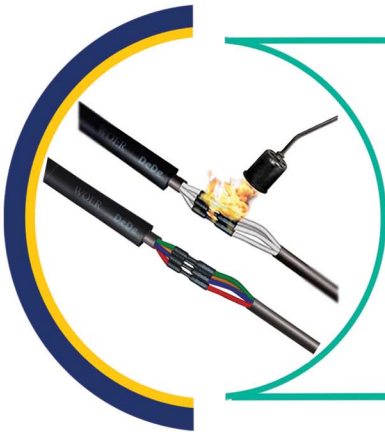

ما نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و  
کابل با برند DeDe و WOER در استان‌های خراسان هستیم.

**WOER**

### بست کابل پلی آمید نیوان

تجهیزی مناسب جهت مهار انواع کابل‌ها در سایزهای مختلف به محل نصب  
تجهیزات الکتریکی می‌باشد. این بست در سه سایز جهت اندازه‌های مختلف کابل  
با قدرت مکانیکی بالا و مقاوم در برابر شرایط محیطی خارجی (اشعه UV  
نور خورشید) تولید شده است.  
این نوع محصول دارای گواهی آزمون شرایط محیطی از پارک علم و فناوری استان  
خراسان می‌باشد.



ما تولیدکننده بست کابل پلی آمید نیوان در سایزهای مختلف هستیم.

**NIVAN**

### روکش حرارتی جمع شونده باس بار (فشار متوسط) محصول شرکت WOER

روکش‌های حرارتی از پلی الفین پیوند متقابل شده (کراس لینک) تولید می‌گردد.  
این ماده منعطف دارای استحکام بالا در برابر پارگی، مقاومت بالا در مقابل حل شدن،  
و خواص عایقی مناسب می‌باشد.  
این روکش‌ها به راحتی توسط روش‌های استاندارد صنعتی در دمای ۱۲۰+ درجه سانتی  
گراد جمع، و اطراف جسم مورد پوشش مستحکم می‌گردد. ضریب جمع شونده  
این روکش‌ها ۲ به ۱ (۲:۱) است.



ما نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و  
کابل با برند DeDe و WOER در استان‌های خراسان هستیم.

**WOER**

نشریه داخلی  
شرکت فنی مهندسی  
بهینه‌ساز نیوان

شماره دوم:  
خرداد ۱۴۰۰  
نسخه ۲۰۰۰

صفحه‌آرایی:  
روابط عمومی نیوان

ارسال نظرات:  
۰۹۹۴۶۳۱۹۹۱۷

نشانی:  
خیابان سنایی، مجتمع  
سیحان، طبقه دوم اداری،  
واحد ۲۰۱

تلفن:  
۰۵۱-۳۷۱۲۲۹۹۵-۸


درود؛

ما در شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان باهدف افزایش تعامل و ارتباط با همکاران و مشتریان عزیزمان تصمیم به چاپ و توزیع نشریه داخلی گرفته‌ایم در این راستا با معرفی محصولات، ارائه مشخصات فنی کالاها در قالب جداول و اطلاع‌رسانی رخدادهای مهم و دستاوردهای نو، زمینه‌آشنایی بیشتر و خرید راحت‌تر را فراهم می‌کنیم. در هر شماره که در فواصل زمانی مشخص در بین جامعه هدف توزیع خواهد شد به چند محصول از سبد کالای نیوان اشاره می‌شود و توضیح مختصری در رابطه با آن ارائه خواهد شد.

همچنین در هر شماره بخشی را به معرفی سایر همکاران که در حوزه‌های متناسب با مخاطبان ما مشغول به فعالیت می‌باشند اختصاص می‌دهیم تا به این وسیله بستری مناسب جهت معرفی این عزیزان فراهم کنیم. صفحاتی که در حال خواندن آن هستید شماره دوم نشریه داخلی ماست؛ امید است که در شماره‌های آتی بتوانیم با کمک نظرات سازنده شما عزیزان مطالب مفیدتری مطابق با نیاز بازار ارائه نماییم.

## مفصل حرارتی فشار ضعیف

مفصل حرارتی با توجه به قیمت بسیار پایین‌تر و نصب سهل‌تر نسبت به مفصل رزینی، در شرایط عمومی انتخاب ارجح محسوب می‌گردد، این نوع مفصل قابلیت استفاده هم در خطوط هوایی و هم در خطوط زمینی را دارا می‌باشد. مورد استفاده مفصل رزینی بیشتر در مواردی که کابل در آب غوطه‌وری دارد می‌باشد.

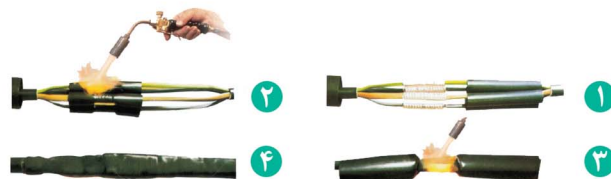

ردیف	تعداد هسته * سایز (میلیمتر مربع) و جنس هادی کابل	کد کالا	تعداد در کارتن
۲۳	مسی ۳×۲۴۰+۱۲۰	DJH01-3240p-C	۱۰
۲۴	مسی ۳×۳۰۰+۱۵۰	DJH01-3300p-C	۱۰
۲۵	مسی ۴×۶	DJH01-4006-C	۵۰
۲۶	مسی ۴×۱۰	DJH01-4010-C	۵۰
۲۷	مسی ۴×۱۶	DJH01-4016-C	۵۰
۲۸	مسی ۴×۲۵	DJH01-4025-C	۲۰
۲۹	مسی ۴×۳۵	DJH01-4035-C	۲۰
۳۰	مسی ۴×۵۰	DJH01-4050-C	۲۰
۳۱	مسی ۴×۷۰	DJH01-4070-C	۱۰
۳۲	مسی ۴×۹۵	DJH01-4095-C	۱۰
۳۳	مسی ۴×۱۲۰	DJH01-4120-C	۱۰
۳۴	مسی ۴×۱۵۰	DJH01-4150-C	۱۰
۳۵	مسی ۴×۱۸۵	DJH01-4185-C	۱۰
۳۶	آلومینیومی ۴×۱۸۵	DJH01-4185-A	۱۰
۳۷	مسی ۴×۲۴۰	DJH01-4240-C	۱۰
۳۸	مسی ۴×۳۰۰	DJH01-4300-C	۱۰
۳۹	مسی ۵×۶	DJH01-5006-C	۵۰
۴۰	مسی ۵×۱۰	DJH01-5010-C	۵۰
۴۱	مسی ۵×۱۶	DJH01-5016-C	۵۰
۴۲	مسی ۵×۲۵	DJH01-5025-C	۲۰
۴۳	مسی ۵×۳۵	DJH01-5035-C	۲۰
۴۴	مسی ۵×۵۰	DJH01-5050-C	۲۰

ردیف	تعداد هسته * سایز (میلیمتر مربع) و جنس هادی کابل	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	مسی ۱×۶	DJH01-1006-C	۵۰
۲	مسی ۱×۱۰	DJH01-1010-C	۵۰
۳	مسی ۱×۱۶	DJH01-1016-C	۵۰
۴	مسی ۱×۲۵	DJH01-1025-C	۲۰
۵	مسی ۱×۳۵	DJH01-1035-C	۲۰
۶	مسی ۱×۵۰	DJH01-1050-C	۲۰
۷	مسی ۱×۷۰	DJH01-1070-C	۱۰
۸	مسی ۱×۹۵	DJH01-1095-C	۱۰
۹	مسی ۱×۱۲۰	DJH01-1120-C	۱۰
۱۰	مسی ۱×۱۵۰	DJH01-1150-C	۱۰
۱۱	مسی ۱×۱۸۵	DJH01-1185-C	۱۰
۱۲	مسی ۱×۲۴۰	DJH01-1240-C	۱۰
۱۳	مسی ۱×۳۰۰	DJH01-1300-C	۱۰
۱۴	مسی ۲×۶	DJH01-2006-C	۵۰
۱۵	مسی ۳×۲۵+۱۶	DJH01-3025p-C	۲۰
۱۶	مسی ۳×۳۵+۱۶	DJH01-3035p-C	۲۰
۱۷	مسی ۳×۵۰+۲۵	DJH01-3050p-C	۲۰
۱۸	مسی ۳×۷۰+۳۵	DJH01-3070p-C	۲۰
۱۹	مسی ۳×۹۵+۵۰	DJH01-3095p-C	۱۰
۲۰	مسی ۳×۱۲۰+۷۰	DJH01-3120p-C	۱۰
۲۱	مسی ۳×۱۵۰+۷۰	DJH01-3150p-C	۱۰
۲۲	مسی ۳×۱۸۵+۹۵	DJH01-3185p-C	۱۰

## سرسیم های روکش دار محصول شرکت DeDe

یکی از مهم ترین نکات در یک شبکه برق ایجاد اتصالات پایدار و مطمئن بین تجهیزات الکتریکی می باشد.

از همین رو کیفیت ملزومات مربوط به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است. سرسیم های DeDe در انواع مختلف نیاز طیف وسیعی از اتصالات الکتریکی را برآورده می نماید. ملزومات DeDe تنها ملزومات مسی در ایران بوده و به قطع بالاترین کیفیت موجود در بازار بوده است. این تجهیزات مناسب با سائزهای استاندارد سیم و کابل و انواع سرسیم و ایرشو و غیره آماده عرضه می باشد.



ردیف	شرح کالا	کد کالا	تعداد درجه	تعداد در کارتن	رنگ	جنس	ضخامت های (mm)	تصویر
۱	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۳ میلی متر	RV 1.25-3	۳,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	قرمز	مس الکتروپلیتیک TPV با خلوص بیش از ۹۹/۹۵٪ با آبکاری قلع	۰/۶۰	
۲	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۴ میلی متر	RV 1.25-4	۳,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۳	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۵ میلی متر	RV 1.25-5	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۴	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۶ میلی متر	RV 1.25-6	۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۵	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۸ میلی متر	RV 1.25-8	۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۶	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۳ میلی متر	RV 2-3	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۷	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۴ میلی متر	RV 2-4	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۸	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۵ میلی متر	RV 2-5	۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۹	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۶ میلی متر	RV 2-6	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۱۰	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۸ میلی متر	RV 2-8	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۱۱	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۱۰ میلی متر	RV 2-10	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۱۲	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۴ میلی متر	RV 5.5-4	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	زرد		۰/۸۰	
۱۳	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۵ میلی متر	RV 5.5-5	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	زرد		۰/۸۰	
۱۴	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۶ میلی متر	RV 5.5-6	۱,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	زرد		۰/۸۰	
۱۵	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۸ میلی متر	RV 5.5-8	۱,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	زرد		۰/۸۰	
۱۶	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۱۰ میلی متر	RV 5.5-10	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	زرد		۰/۸۰	
۱۷	سرسیم حلقوی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر سوراخ ۱۲ میلی متر	RV 5.5-12	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	زرد		۰/۶۰	
۱۸	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۳ میلی متر	SV 1.25-3	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قرمز	مس الکتروپلیتیک TPV با خلوص بیش از ۹۹/۹۵٪ با آبکاری قلع	۰/۶۰	
۱۹	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۴ میلی متر	SV 1.25-4	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۲۰	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۵ میلی متر	SV 1.25-5	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قرمز		۰/۶۰	
۲۱	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۳ میلی متر	SV 2-3	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	
۲۲	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۴ میلی متر	SV 2-4	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۶۰	

ردیف	شرح کالا	کد کالا	تعداد درجه	تعداد در کارتن	رنگ	جنس	ضخامت های (mm)	تصویر		
۲۳	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۵ میلی متر	SV 2-5	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی	مس الکتروپلیتیک TPV با خلوص بیش از ۹۹/۹۵٪ با آبکاری قلع	۰/۶۰			
۲۴	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۶ میلی متر	SV 2-6	۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	آبی		۰/۶۰			
۲۵	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۴ میلی متر	SV 5.5-4	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	زرد		۰/۸۰			
۲۶	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۵ میلی متر	SV 5.5-5	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	زرد		۰/۸۰			
۲۷	سرسیم دوشاخ ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، فاصله دوشاخ ۶ میلی متر	SV 5.5-6	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	زرد		۰/۸۰			
۲۸	سرسیم سوزنی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	PTV 1.25-10	۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	قرمز		مس ۹۹/۹۵٪		۰/۷۰	
۲۹	سرسیم سوزنی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	PTV 2-10	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		با آبکاری قلع		۰/۷۰	
۳۰	سرسیم سوزنی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	PTV 5.5-13	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	زرد	۰/۹۰				
۳۱	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۳/۸	FDD 1.25-110 (8)	۴,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	قرمز	برنج H65 با آبکاری قلع	۰/۴۰			
۳۲	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۵/۱۶	FDD 1.25-187 (8)	۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۳۳	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۷/۱۶	FDD 1.25-250	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۳۴	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۳/۸	FDD 2-110 (8)	۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۳۵	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۵/۱۶	FDD 2-187 (8)	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۳۶	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع، قطر فیشر ۷/۱۶	FDD 2-250	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۳۷	سرسیم فیشری مادگی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع، قطر فیشر ۷/۱۶	FDD 5.5-250	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	زرد		۰/۴۰			
۳۸	سرسیم فیشری مادگی تمام روکش، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	FDFD 1.25-250	۱,۸۰۰	۲۱,۶۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۳۹	سرسیم فیشری مادگی تمام روکش، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	FDFD 2-250	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۴۰	سرسیم فیشری مادگی تمام روکش، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	FDFD 5.5-250	۱,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	زرد		۰/۴۰			
۴۱	سرسیم فیشری نری، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	MDD 1.25-250	۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۴۲	سرسیم فیشری نری، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	MDD 2-250	۳,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۴۳	سرسیم فیشری نری، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	MDD 5.5-250	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	زرد		۰/۴۰			
۴۴	سرسیم فیشری مادگی فشنگی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	FRD 1.25-156	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۴۵	سرسیم فیشری مادگی فشنگی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	FRD 2-156	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	آبی		۰/۴۰			
۴۶	سرسیم فیشری مادگی فشنگی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	FRD 5.5-195	۱,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	زرد		۰/۴۰			
۴۷	سرسیم فیشری نری فشنگی، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	MPD 1.25-156	۳,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	قرمز		۰/۴۰			
۴۸	سرسیم فیشری نری فشنگی، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	MPD 2-156	۳,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	آبی	۰/۴۰				
۴۹	سرسیم فیشری نری فشنگی، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	MPD 5.5-195	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	زرد	۰/۴۰				
۵۰	سرسیم رابط، ورودی سیم ۱/۵ میلی متر مربع	BV 1.25	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	قرمز	مس ۹۹/۹۵٪	۰/۵۰			
۵۱	سرسیم رابط، ورودی سیم ۲/۵ میلی متر مربع	BV 2	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	آبی	با آبکاری قلع	۰/۵۰			
۵۲	سرسیم رابط، ورودی سیم ۶ میلی متر مربع	BV 5.5	۱,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	زرد	۰/۷۰				

# آگاه ارتباط

«با ما آگاه باشید»

\* مشاوره ، طراحی ، نصب و فروش کلیه

\* تجهیزات شبکه CISCO ، MIKROTIC

\* نصب و راه اندازی سرورهای HP

\* نصب و راه اندازی تلفن تحت شبکه VOIP

\* نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته



VOIP MikroTik

آدرس: خیابان سنایی، میدان صاحب الزمان، مجتمع سبحان، طبقه مثبت یک، واحد ۲۶

۰۵۱-۹۱۰۹۰۱۱۹

@agahertebat

۰۹۱۵۱۰۱۷۷۵۶

از هر نقطه دنیا به شبکه و تلفن محل کار خود متصل شوید.



خانواده  
کتکتاکتور تکفاز  
JBH

جایگزین بسیار مناسب  
برای کتکتاکتور سه فاز ،  
وقتی مصرف کننده شما  
تکفاز است

حرفه ای ترین محافظ ولتاژ  
قابل تنظیم و محافظ ولتاژ  
جریان قابل تنظیم با رله  
داخلی ۶۳ آمپری و ۱۴ پارامتر

خانواده  
محافظ برق  
قابل تنظیم



خانواده  
چراغ سیگنال  
دیجیتال

تلفیق نمایشگر و چراغ  
سیگنال با ده تیپ متفاوت  
در ۵ رنگ



www.jbh-co.com  
051-37133630-1  
0915 207 9171

گوش بسیار به هارمونی JBH