

وایرشو محصول شرکت WOER

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار گرفته و پیچ ترمینال محکم گردد.



DeDe
Electric Group

ما نماینده انحصاری فروش محصولات فشار متوسط شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در ایران هستیم.

بوشینگ روغنی محصول شرکت الکترو پژواک آرین

بوشینگ روغنی پلاگین ۶۳۰ آمپر **B6300E**، از جنس رزین جهت استفاده در ترانسفورماتورها و پست های پدمانتد روغنی می باشد، که در ترمینال خروجی از سرکابل های پلاگین جهت ارتباط ایمن کابل استفاده می شود. این بوشینگ ها دارای یک مقره خازنی جهت نمایش وجود ولتاژ در هادی می باشند. جهت ولتاژ ۲۰ کیلو ولت و جریان نامی ۶۳۰ آمپر طراحی و ساخته شده اند.



ما نماینده رسمی فروش شرکت الکترو پژواک آرین (رضا ترانس)، تولیدکننده انواع تجهیزات عایقی و اندازه گیری فشار متوسط و فشار ضعیف در ایران هستیم.

ELECTRO PEJVAK

انواع گلندهای کابل محصول شرکت DeDe

گلندهای کابل برای اتصال امن انتهای کابل به یک وسیله که عموماً دستگاه، تابلو یا جعبه توزیع، و یا محفظه روشنایی برق است، استفاده می گردد. گلندها بر روی کلیه کابل ها، اعم از کابل های قدرت، کنترل، ابزار دقیق، اطلاعات، ارتباطات، ... قابل استفاده می باشند.



DeDe
Electric Group

ما نماینده انحصاری فروش محصولات فشار متوسط شرکت آژند کاوش ساعی، واردکننده ملزومات سیم و کابل با برند DeDe و WOER در ایران هستیم.

نشانگر خطای شبکه هوایی فشار متوسط محصول شرکت آرین کلید

نشانگر خطا می تواند در شبکه های ستاره ای بایک ورودی و شبکه های حلقه ای که بطور کامل یا با مقاومت کمی زمین شده اند، استفاده شود. از آنجا که ارتباط سنسورها با نشانگر از طریق کوپلاژ نوری انجام شده، هیچگونه ارتباط ولتاژی بین این دو قسمت وجود ندارد. سنسورها می توانند روی سیم و کابل های روکشدار نصب شوند.



ما نماینده انحصاری فروش محصولات گروه آرین در استان های خراسان هستیم.

ARIN KELD
آرین کلید پاس

نشریه داخلی
شرکت فنی مهندسی
بهینه‌ساز نیوان

شماره چهارم:
مرداد ۱۴۰۰
نسخه ۲۰۰۰

صفحه‌آرایی:
روابط عمومی نیوان

ارسال نظرات:
۰۹۹۲۶۳۱۹۹۱۷

نشانی:
خیابان سنایی، مجتمع
سبحان، طبقه دوم اداری،
واحد ۲۰۱

تلفن:
۰۵۱-۳۷۱۲۲۹۹۵-۸


دیرو؛

صفحاتی که در اختیار شماست نشریه داخلی شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان می‌باشد. ما در هر شماره به معرفی برخی محصولاتمان می‌پردازیم و مشخصات فنی، نقشه و دسته‌بندی‌ها را به‌طور خلاصه بیان می‌کنیم، بدیهی است شما همکار و مشتری گرامی از طریق سایت و یا شماره‌های تماس شرکت می‌توانید به اطلاعات جامع‌تری از قبیل کاتالوگ، توضیحات فنی و جداول بیشتر دسترسی داشته باشید. همچنین شما می‌توانید با پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و لینکدین با ما در ارتباط باشید. بخشی از هر شماره به معرفی همکاران در حوزه‌های متناسب با فعالیت ما اختصاص داده شده است. شما همکار ارجمند نیز در صورت تمایل می‌توانید از طریق واحد روابط عمومی ما، شرکت یا فعالیت خود را در این نشریه معرفی نمایید.


وایرشو

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشوهای روکش دار استفاده می‌گردد. از مزیت‌های عمده استفاده از وایرشو در سیم‌کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق‌کاری موارد ذیل را می‌توان نام برد:

اتصال مطمئن‌تر سیم به ترمینال
ایمنی بالاتر عایق‌کاری سیم
عدم نیاز به استفاده از چسب برق
سرعت کار بالاتر

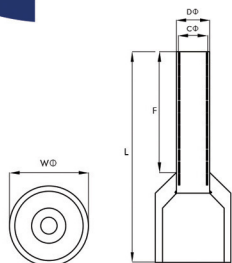

DeDe
Electric Group

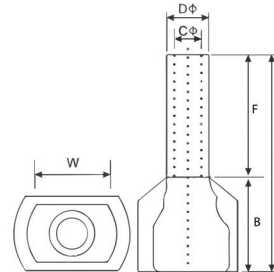

تصویر	ضخامت‌های (mm)	جنس	رنگ	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	کد کالا	شرح کالا	ردیف
	۰/۱۵	مس الکتروپلیتیک با خلوص بیش از ۹۹/۹۵٪ با آبکاری قلع روکش از جنس پبی وینیل کلراید بدون هالوژن با مدرک RoHS	سفید	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	E 0508	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۰/۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۱
	۰/۱۵		آبی روشن	۱۳۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	E 7508	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۰/۷۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۲
	۰/۱۵		قرمز	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	E 1008	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۱ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۳
	۰/۱۵		مشکی	۸۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	E 1508	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۱/۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۴
	۰/۱۵		مشکی	۸۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	E 1512	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۱/۵ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۵
	۰/۱۵		خاکستری	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	E 2508	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۲/۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۶
	۰/۱۵		خاکستری	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	E 2512	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۲/۵ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۷
	۰/۲۰		نارنجی	۴۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	E 4010	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۴ میلی‌متر مربع، طول ۱۰ میلی‌متر	۸
	۰/۲۰		سبز	۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	E 6012	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۶ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۹
	۰/۲۰		قهوه‌ای	۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	E 10012	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۱۰ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۱۰
	۰/۲۰		عاجی	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	E 16012	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۱۶ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۱۱
	۰/۲۰		مشکی	۷,۲۰۰	۶۰۰	E 25016	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۲/۵ میلی‌متر مربع، طول ۱۶ میلی‌متر	۱۲
	۰/۲۰		قرمز	۶,۰۰۰	۵۰۰	E 35016	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۳/۵ میلی‌متر مربع، طول ۱۶ میلی‌متر	۱۳
	۰/۲۰		آبی	۲,۴۰۰	۲۰۰	E 50020	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۵ میلی‌متر مربع، طول ۲۰ میلی‌متر	۱۴
	۰/۲۰		زرد	۱,۲۰۰	۱۰۰	E 70025	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۷ میلی‌متر مربع، طول ۲۵ میلی‌متر	۱۵
	۰/۲۰		قرمز	۱,۲۰۰	۱۰۰	E 95025	وایرشو روکش دار، ورودی سیم ۹/۵ میلی‌متر مربع، طول ۲۵ میلی‌متر	۱۶
	۰/۱۵	سفید	۷۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	TE 0508	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۰/۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۱۷	
	۰/۱۵	آبی روشن	۷۸,۰۰۰	۶,۵۰۰	TE 7508	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۰/۷۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۱۸	
	۰/۱۵	قرمز	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	TE 1008	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۱ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۱۹	
	۰/۱۵	مشکی	۳۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	TE 1508	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۱/۵ میلی‌متر مربع، طول ۸ میلی‌متر	۲۰	
	۰/۲۰	خاکستری	۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	TE 2510	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۲/۵ میلی‌متر مربع، طول ۱۰ میلی‌متر	۲۱	
	۰/۲۰	نارنجی	۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	TE 4010	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۴ میلی‌متر مربع، طول ۱۰ میلی‌متر	۲۲	
	۰/۲۰	سبز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	TE 6012	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۶ میلی‌متر مربع، طول ۱۲ میلی‌متر	۲۳	
	۰/۲۰	قهوه‌ای	۷,۲۰۰	۶۰۰	TE 10014	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۱۰ میلی‌متر مربع، طول ۱۴ میلی‌متر	۲۴	
	۰/۲۰	عاجی	۳,۶۰۰	۳۰۰	TE 16014	وایرشو دوپل روکش دار، ورودی دو سیم ۱۶ میلی‌متر مربع، طول ۱۴ میلی‌متر	۲۵	



گلندهای کابل به طور موثری از ورود گرد و غبار، آب، روغن، مواد شیمیایی و حشرات به درون دستگاه، تابلو، یا محفظه مورد نصب جلوگیری می کند. گلند به گونه ای طراحی شده که پس از ورود کابل به گلند و رد شدن آن از "واشر محافظ کابل، علاوه بر آب بندی دستگاه یا تابلو در محل ورود کابل، از آسیب کابل توسط بدنه فلزی و غالباً تیز دستگاه، تابلو، یا محفظه ای که سوراخ جهت عبور کابل در آن ایجاد گردیده است جلوگیری می کند.

عدم استفاده از گلند، به خصوص در محیط با ارتعاش بالا، موجب آسیب دیدگی و حتی پارگی کابل در دراز مدت در محل تلاقی کابل با دستگاه، تابلو، یا محفظه می گردد.

استفاده از پلی آمید مرغوب در تولید انواع پلاستیکی گلند، و برنج با آبکاری نیکل در انواع فلزی، طول عمر طولانی گلند را تضمین می نماید.



گلند پلاستیکی (پلی آمید) با رزوه استاندارد پی جی DeDe

تصویر	جنس	رنگ	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قطر کابل مورد حفاظت (mm)	کد کالا	شرح کالا	ردیف
	پلی آمید	خاکستری	۵,۶۰۰	۷۰۰	۳/۵ - ۶/۵	PPG 07	گلند پلاستیکی با رزوه استاندارد PG	۱
			۳,۶۸۰	۴۶۰	۴/۵ - ۸/۵	PPG 09		۲
			۲,۵۶۰	۳۲۰	۵/۵ - ۱۰/۵	PPG 11		۳
			۲,۰۸۰	۲۶۰	۶/۵ - ۱۲/۵	PPG 13.5		۴
			۱,۶۰۰	۲۰۰	۱۰/۵ - ۱۴/۵	PPG 16		۵
			۹۶۰	۱۲۰	۱۳/۵ - ۱۸/۵	PPG 21		۶
			۴۰۰	۵۰	۱۸/۵ - ۲۵/۵	PPG 29		۷
			۲۴۰	۳۰	۲۲/۵ - ۳۲/۵	PPG 36		۸
			۱۹۲	۲۴	۳۰/۵ - ۳۸/۵	PPG 42		۹
			۱۴۴	۱۸	۳۴/۵ - ۴۴/۵	PPG 48		۱۰
			۴۸	۶	۴۲/۵ - ۵۴/۵	PPG 63		۱۱

O رینگ جهت آب بندی بالاتر گلند بر روی آن نصب می شود. این قطعه لوازم جانبی گلند محسوب می شود و استفاده از آن صرفاً در محیط هایی که درجه حفاظت IP68 مد نظر است توصیه می گردد.

گلند پلاستیکی (پلی آمید) با رزوه استاندارد متریک DeDe

تصویر	جنس	رنگ	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قطر کابل مورد حفاظت (mm)	کد کالا	شرح کالا	ردیف
	پلی آمید	مشکی	۵,۶۰۰	۷۰۰	۳/۵ - ۶/۵	PM 12	گلند پلاستیکی با رزوه استاندارد متریک	۱
			۳,۶۸۰	۴۶۰	۵/۵ - ۱۰/۵	PM 16		۲
			۱,۹۲۰	۲۴۰	۱۰/۵ - ۱۴/۵	PM 20		۳
			۹۶۰	۱۲۰	۱۳/۵ - ۱۸/۵	PM 25		۴
			۷۲۰	۹۰	۱۸/۵ - ۲۵/۵	PM 32		۵
			۲۴۰	۳۰	۲۲/۵ - ۳۲/۵	PM 40		۶
			۱۹۲	۲۴	۳۰/۵ - ۳۸/۵	PM 50		۷
			۱۴۴	۱۸	۳۴/۵ - ۴۴/۵	PM 63		۸

گلند برنجی با رزوه استاندارد پی جی DeDe

تصویر	جنس	رنگ	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قطر کابل مورد حفاظت (mm)	کد کالا	شرح کالا	ردیف
	برنج با آبکاری نیکل		۱,۷۰۰	۱۰۰	۳/۵ - ۶/۵	MPG 07	گلند برنجی با رزوه استاندارد PG	۱
			۱,۵۰۰	۱۰۰	۴/۵ - ۸/۵	MPG 09		۲
			۱,۰۰۰	۱۰۰	۵/۵ - ۱۰/۵	MPG 11		۳
			۹۰۰	۱۰	۶/۵ - ۱۲/۵	MPG 13.5		۴
			۷۲۰	۱۰	۱۰/۵ - ۱۴/۵	MPG 16		۵
			۴۸۰	۱۰	۱۳/۵ - ۱۸/۵	MPG 21		۶
			۲۷۰	۶	۱۸/۵ - ۲۵/۵	MPG 29		۷
			۱۴۴	۶	۲۲/۵ - ۳۲/۵	MPG 36		۸
			۶۰	۲	۳۰/۵ - ۳۸/۵	MPG 42		۹
			۵۰	۲	۳۴/۵ - ۴۴/۵	MPG 48		۱۰

گلند برنجی با رزوه استاندارد متریک DeDe

تصویر	جنس	رنگ	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قطر کابل مورد حفاظت (mm)	کد کالا	شرح کالا	ردیف
	برنج با آبکاری نیکل		۱,۷۰۰	۱۰۰	۳/۵ - ۶/۵	MM 12	گلند برنجی با رزوه استاندارد متریک	۱
			۱,۵۰۰	۱۰۰	۵/۵ - ۱۰/۵	MM 16		۲
			۱,۰۲۰	۱۰	۱۰/۵ - ۱۴/۵	MM 20		۳
			۶۰۰	۱۰	۱۳/۵ - ۱۸/۵	MM 25		۴
			۳۰۰	۶	۱۸/۵ - ۲۵/۵	MM 32		۵
			۱۴۴	۶	۲۲/۵ - ۳۲/۵	MM 40		۶
			۶۰	۲	۳۰/۵ - ۳۸/۵	MM 50		۷
			۵۰	۲	۳۴/۵ - ۴۴/۵	MM 63		۸

گروه فنی مهندسی نیک کنترل

نماینده رسمی و انحصاری محصولات اتوماسیون در استان خراسان



نیک کنترل

NIK CONTROL



ComAp




DATAKOM
Datakom (Asia) Pte. Ltd.



SANTERNO
CARRARO GROUP

FATEK

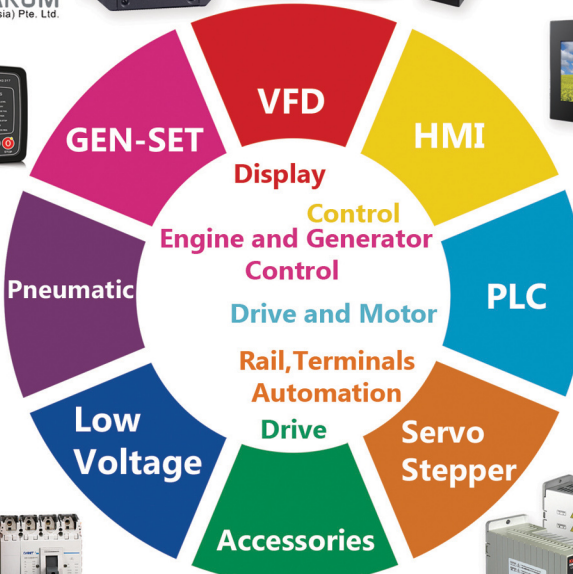

FATEK

AIRTAC



CHINT
CHINT ELECTRIC



Kinco
Automation



HANYOUNG NUX
Klemsan
RAMAESP

iswitch ele.

NIK CONTROL

www.nikcontrol.com
@nikcontrol
nikcontrol_company
۰۹۱۵۲۰۲۶۲۲۵

۰۵۱-۳۷۲۶۹۸۴۱ ، ۳۷۱۳۳۲۰۷ ، ۳۷۲۶۲۷۰۲
۰۵۱-۳۷۲۹۵۰۴۰-۵۰۵۰ ، ۳۷۱۳۴۰۱۲-۱۳

آدرس دفتر مرکزی و فروشگاه ها

دفتر مرکزی: مشهد_خیابان سنائی_مجتمع سبحان واحد ۲۰۴-۲۰۵ اداری
فروشگاه: مشهد_خیابان سنائی_مجتمع سبحان_طبقه ۱ واحد ۶