

با طبیعت مهربان باشیم.



ماهانامه داخلی شرکت
بهینه ساز نیوان
شماره هفتم - آبان ۱۴۰۰

سرکابل پلاگین (چپقی) محصول شرکت WOER

سرکابل پلاگین به مجموعه تجهیزاتی گفته می‌شود که جهت اتصال کابل‌های زمینی و خودنگهدار به پوشینگ‌های پلاگین استفاده می‌شود که از لاستیک EPDM ساخته شده و در دو مدل ۶۳۰ و ۲۵۰ آمپر جهت کابل‌های ۳۵ تا ۳۰۰ میلی مترمربع قابل تهیه هست.

- ساخته شده از مرغوب‌ترین لاستیک EPDM جهت فراهم کردن یک اتصال جداشونده قابل لمس و غوطه‌وری در آب
 - انجام آزمون‌ها مطابق با استاندارد IEC 60502.4 بر روی کلیه تولیدات همراه با ارائه گواهی آزمون
 - ساخته شده مطابق با پوشینگ‌های نوع C براساس استاندارد EN50180 و EN50181
 - متناسب با کابل‌های فشار متوسط از سطح مقطع ۳۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع
- جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.



این محصول در استان‌های سبز رنگ دارای تاییدیه شرکت توزیع برق می‌باشد.



شرکت فنی مهندسی
بهینه‌ساز نیوان



درد؛ صفحاتی که در اختیار شماست نشریه داخلی شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان می‌باشد. ما در هر شماره به معرفی برخی محصولاتمان می‌پردازیم و مشخصات فنی، نقشه و دسته‌بندی‌ها را به‌طور خلاصه بیان می‌کنیم، بدیهی است شما همکار و مشتری گرامی از طریق سایت و یا شماره‌های تماس شرکت می‌توانید به اطلاعات جامع‌تری از قبیل کاتالوگ، توضیحات فنی و جداول بیشتر دسترسی داشته باشید.

همچنین شما می‌توانید با پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و لینکدین با ما در ارتباط باشید. بخشی از هر شماره به معرفی همکاران ما در حوزه‌های متناسب اختصاص داده شده است. شما همکار ارجمند نیز در صورت تمایل می‌توانید از طریق واحد روابط عمومی ما، شرکت یا فعالیت خود را در این نشریه معرفی نمایید.

شرکت فنی مهندسی بهینه‌ساز نیوان با تکیه بر تجربه سالیان گذشته و با رویکردی جدید و اراده‌ای استوار جهت کسب رضایت هر چه بیشتر مشتری و به دست آوردن سهم بسزایی از بازار، روند گسترش و خدمات‌رسانی خود را سرعت بخشیده است. در این راستا با گسترش سبد محصولاتمان توانسته‌ایم بیش‌ازپیش پاسخگوی همکارانمان در صنعت برق باشیم و در ادامه‌ی نیل به اهداف بنیادی شرکت، بنا را بر همراهی و تعامل بیشتر با دیگر همکارانمان نهاده‌ایم.

اینک و در ابتدای قرن جدید چشم‌اندازی را ترسیم کرده‌ایم که مرزهایش محدود به افکار بلندپروازانه ماست.

نشریه داخلی
شرکت فنی مهندسی
بهینه‌ساز نیوان

شماره هفتم
آبان ۱۴۰۰
نسخه ۳۰۰۰

صفحه‌آرایی
روابط عمومی نیوان

ارسال نظرات
۰۹۹۲۶۳۱۹۹۱۷

نشانی
مشهد، خیابان سنایی،
مجتمع سبحان،
طبقه دوم اداری، واحد ۲۰۱

تلفن
۰۵۱-۳۷۱۲۲۹۹۵-۸

bsnivan.com

@bsnivan

@bsnivan





سکسیونر هوایی گازی

قسمت اصلی سکسیونرهای THO محصول شرکت TRS، تحت عنوان TH است. این اختراع در ۱۶ کشور اروپایی به ثبت رسیده است و این کلید نخستین کلید سه حالت در جهان بوده که نیاز به ارتینگ سوئیچ جداگانه ندارد و می‌تواند هم به صورت کلید قطع و وصل با کلید ارت و هم به عنوان کلید change over (دو طرفه) مورد استفاده قرار گیرد. سوئیچ جدید TH در دو جریان ۴۰۰ و ۶۰۰ آمپر مناسب جهت کار تا ولتاژ ۳۶ کیلوولت در یک محفظه پر شده از گاز SF6 و برای تمام طول دوره کارکرد (Life For Sealed) عایق بندی شده است. جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.



سرکابل سرد محصول شرکت WOER

به مجموعه تجهیزاتی که جهت اتصال کابل‌های زمینی و خودنگهدار به ترانسفورماتور، شینه، کلیدها و... گفته می‌شود که از پلیمرسیلیکون تهیه شده‌اند که پس از ساخت بر روی یک فنر غیرفلزی قرار می‌گیرند که در هنگام نصب و پس از قرار گرفتن سرکابل در محل مناسب با خارج شدن فنر بر روی قسمت‌های مورد نظر کابل جمع می‌شوند. جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.




روکش حرارتی محصول شرکت WOER

روکش‌های حرارتی از پلی الفین پیوند متقابل شده (کراس لینک) تولید می‌گردد. این ماده منعطف دارای استحکام بالا در برابر پارگی، مقاومت بالا در مقابل حل شدن، و خواص عایقی مناسب می‌باشد. این روکش‌ها به راحتی توسط روش‌های استاندارد صنعتی در دمای ۱۲۰ + درجه سانتی‌گراد جمع و اطراف جسم مورد پوشش مستحکم می‌گردد. ضریب جمع شونده‌گی این روکش‌ها ۲ به ۱ (۲:۱) است، که با توجه به نیاز، در مدل‌های دیگر نسبت جمع شونده‌گی ۳:۱ و ۴:۱ نیز تولید می‌شود. جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.

نسبت جمع شونده‌گی	SGP	O20	RD
۲ : ۱	کد نوع روکش حرارتی	قطر داخلی قبل از جمع شونده‌گی mm	رنگ



اتو ریکلوزر
اتو ریکلوزر برند EN TECHNOLOGIES خلاء هوایی سری ENERC با بدنه استنلس استیل و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی به همراه مکانیزم محرک مغناطیسی جهت افزایش طول عمر می‌باشد. تابلو کنترل دارای نمایشگر LCD جهت کاربری آسانتر اپراتور *viagra sans ordonnance* می‌باشد. مجهز به اینترلاک دستی و اینترلاک اتومات در زمان کاهش فشار گاز

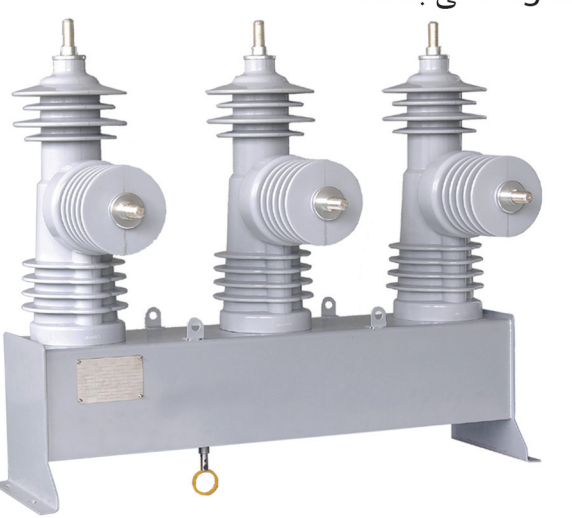

مجهز به سیستم قطع و وصل دستی قابلیت نصب به سیستم SCADA دارای تایپ تست از آزمایشگاه KERI کره جنوبی جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.




متر از در رول	قطر جسم مورد پوشش	پس از جمع شونده‌گی		قبل از جمع شونده‌گی	کد کالا	کد							
		ضخامت	قطر داخلی			مشکی	زرد	قرمز	سبز	آبی	بنفش	سفید	
400	0.7 - 0.9	0.28	0.65	1.5±0.2	SGP001	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	0.9 - 1.4	0.32	0.85	2.0±0.2	SGP001.5	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	1.1 - 1.8	0.35	1.00	2.5±0.2	SGP002	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	1.3 - 2.3	0.38	1.30	3.0±0.2	SGP002.5	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	1.6 - 2.7	0.40	1.50	3.5±0.2	SGP003	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	1.8 - 3.2	0.42	1.80	4.0±0.2	SGP003.5	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
400	2.1 - 3.6	0.45	2.00	4.5±0.2	SGP004	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
200	2.6 - 4.5	0.55	2.5	5.5±0.2	SGP005	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
200	3.1 - 5.4	0.55	3.0	6.5±0.3	SGP006	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	3.7 - 6.3	0.55	3.5	7.5±0.3	SGP007	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	4.2 - 7.2	0.60	4.0	8.5±0.3	SGP008	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	4.7 - 8.0	0.60	4.5	9.5±0.3	SGP009	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	5.2 - 9.0	0.60	5.0	10.5±0.3	SGP010	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	6.2 - 11.0	0.60	6.0	12.5±0.3	SGP012	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	7.3 - 13.0	0.65	7.0	14.5±0.3	SGP014	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	8.3 - 15.0	0.70	8.0	16.5±0.4	SGP016	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	9.3 - 17.0	0.80	9.0	19.0±0.5	SGP018	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	10.4 - 19.0	0.80	10.0	21.0±0.5	SGP020	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
100	11.4 - 21.0	0.80	11.0	23.0±0.5	SGP022	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
50	12.8 - 24.0	0.90	12.5	26.0±0.5	SGP025	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
50	14.4 - 29.0	0.90	14.0	29.0±0.5	SGP028	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
50	16.0 - 29.0	0.95	15.0	31.5±1.0	SGP030	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
50	18.0 - 34.0	1.00	17.5	41.5±1.0	SGP035	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
50	21.0 - 39.0	1.00	20.0	36.5±1.0	SGP040	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	26.0 - 49.0	1.00	25.0	52.0±1.5	SGP050	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	35.0 - 55.0	1.30	31.0	62.0±1.5	SGP060	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	40.0 - 65.0	1.30	36.0	72.0±1.5	SGP070	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	45.0 - 75.0	1.46	41.0	82.0±1.5	SGP080	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	55.0 - 95.0	1.46	51.0	103.0±2.0	SGP100	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	65.0 - 115.0	1.56	61.0	123.0±2.0	SGP120	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	80.0 - 145.0	1.56	76.0	153.0±2.0	SGP150	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY
25	95.0 - 175.0	1.56	91.0	183.0±2.0	SGP180	BK	CR	RD	YW	BE	GN	WE	GY

مفصل حرارتی فشار ضعیف محصول شرکت WOER

جهت اتصال دو کابل به یکدیگر، از مفصل استفاده می‌گردد. این مفصل به منظور اتصال دو کابل مجزا از هم و با جهت ترمیم کابل صدمه دیده، به نحوی که صدمه به هادی کابل نیز سرایت کرده باشد، استفاده می‌شود. ساختار و اجزا مفصل‌ها، بنابر سطح ولتاژی کابل‌ها و در نتیجه ساختار آن‌ها، متفاوت می‌باشد. ولی به صورت کلی، هرآنچه در ساختار کابل وجود دارد جایگزینی نیز در مفصل مرتبط دارد. مفصل حرارتی باتوجه به قیمت بسیار پایین‌تر و نصب سهل‌تر نسبت به مفصل رزینی، در شرایط عمومی انتخاب ارجح محسوب می‌گردد. این نوع مفصل قابلیت استفاده هم در خطوط هوایی و هم در خطوط زمینی را دارا می‌باشد. مورد استفاده مفصل رزینی بیشتر در مواردی که کابل در آب غوطه‌وری دارد می‌باشد.

جهت اطلاع از قیمت، دریافت مشخصات فنی و کاتالوگ این محصول با نیوان تماس حاصل فرمایید.

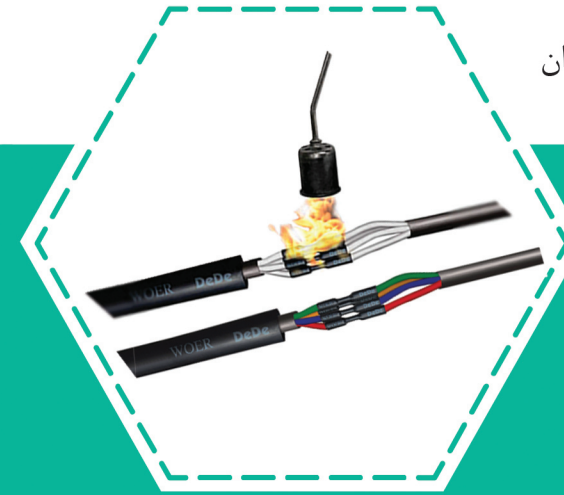

ردیف	تعداد بسته * سایز (میلیمتر مربع)	کد کالا	تعداد در کارتن	ردیف	تعداد بسته * سایز (میلیمتر مربع)	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	مسی ۱۰۵	D.H01-1008-C	۵۰	۲۳	مسی ۳۰۰*۱۵۰	D.H01-3240-C	۱۰
۲	مسی ۱۰۵	D.H01-1010-C	۵۰	۲۴	مسی ۳۰۰*۱۵۰	D.H01-3300-C	۱۰
۳	مسی ۱۰۵	D.H01-1016-C	۵۰	۲۵	مسی ۴۰۰	D.H01-4008-C	۵۰
۴	مسی ۱۰۵	D.H01-1025-C	۲۰	۲۶	مسی ۴۰۱۰	D.H01-4010-C	۵۰
۵	مسی ۱۰۵	D.H01-1035-C	۲۰	۲۷	مسی ۴۰۱۵	D.H01-4015-C	۵۰
۶	مسی ۱۰۵	D.H01-1050-C	۲۰	۲۸	مسی ۴۰۲۵	D.H01-4025-C	۲۰
۷	مسی ۱۰۵	D.H01-1070-C	۱۰	۲۹	مسی ۴۰۳۵	D.H01-4035-C	۲۰
۸	مسی ۱۰۵	D.H01-1095-C	۱۰	۳۰	مسی ۴۰۵۰	D.H01-4050-C	۲۰
۹	مسی ۱۰۵	D.H01-1100-C	۱۰	۳۱	مسی ۴۰۷۰	D.H01-4070-C	۱۰
۱۰	مسی ۱۰۵	D.H01-1150-C	۱۰	۳۲	مسی ۴۰۹۵	D.H01-4095-C	۱۰
۱۱	مسی ۱۰۵	D.H01-1185-C	۱۰	۳۳	مسی ۴۰۱۲۰	D.H01-4120-C	۱۰
۱۲	مسی ۱۰۵	D.H01-1240-C	۱۰	۳۴	مسی ۴۰۱۵۰	D.H01-4150-C	۱۰
۱۳	مسی ۱۰۵	D.H01-1300-C	۱۰	۳۵	مسی ۴۰۱۸۵	D.H01-4185-C	۱۰
۱۴	مسی ۲۰۵	D.H01-2008-C	۵۰	۳۶	آلومینیومی ۴۰۱۸۵	D.H01-4185-A	۱۰
۱۵	مسی ۳۰۵*۱۵	D.H01-3025-C	۲۰	۳۷	مسی ۴۰۲۴۰	D.H01-4240-C	۱۰
۱۶	مسی ۳۰۵*۱۵	D.H01-3035-C	۲۰	۳۸	مسی ۴۰۳۰۰	D.H01-4300-C	۱۰
۱۷	مسی ۳۰۵*۲۵	D.H01-3050-C	۲۰	۳۹	مسی ۵۰۰	D.H01-5006-C	۵۰
۱۸	مسی ۳۰۷۰*۳۵	D.H01-3070-C	۲۰	۴۰	مسی ۵۰۱۰	D.H01-5010-C	۵۰
۱۹	مسی ۳۰۹۵*۵۰	D.H01-3095-C	۱۰	۴۱	مسی ۵۰۱۵	D.H01-5015-C	۵۰
۲۰	مسی ۳۰۱۲۰*۷۰	D.H01-3120-C	۱۰	۴۲	مسی ۵۰۲۵	D.H01-5025-C	۲۰
۲۱	مسی ۳۰۱۵۰*۷۰	D.H01-3150-C	۱۰	۴۳	مسی ۵۰۳۵	D.H01-5035-C	۲۰
۲۲	مسی ۳۰۱۸۵*۹۵	D.H01-3185-C	۱۰	۴۴	مسی ۵۰۵۰	D.H01-5050-C	۲۰

مفصل تک فاز	قیمت (ریال)	مفصل تک فاز	قیمت (ریال)	مفصل سه فاز	قیمت (ریال)
مفصل ولتاژ جریان 63 آمپر	۳,۸۰۰,۰۰۰	مفصل ولتاژ جریان 63 آمپر	۴,۹۰۰,۰۰۰	مفصل ولتاژ جریان سه فاز 63 آمپر	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
مفصل ولتاژ 80 آمپر	۴,۴۰۰,۰۰۰	مفصل ولتاژ جریان 80 آمپر	۵,۷۰۰,۰۰۰	مفصل ولتاژ جریان سه فاز 100 آمپر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰

چراغ سیگنال گرد	قیمت (ریال)	چراغ سیگنال مربع	قیمت (ریال)
ولت متر گرد	۴۹۰,۰۰۰	چراغ سیگنال مربع	۵۵۰,۰۰۰
آمپر متر گرد	۹۳۰,۰۰۰	ولت متر مربع	۹۳۰,۰۰۰
ترکیبی ولت و آمپر گرد	۱,۱۵۰,۰۰۰	آمپر متر مربع	۱,۱۵۰,۰۰۰
ولت متر گرد DC	۶۰۰,۰۰۰	ترکیبی ولت و آمپر مربع	۱,۶۱۰,۰۰۰
فرکانس متر گرد	۵۵۰,۰۰۰	تریبیل (ولت، آمپر، فرکانس)	۱,۶۱۰,۰۰۰
دما (ترموتر)	۱,۲۰۰,۰۰۰		

کنتاکتور	قیمت (ریال)	تک فاز 2 پل اتومات 25 آمپر	بویین 220 ولت
تک فاز 2 پل کلید دار 25 آمپر <td>۱,۹۵۰,۰۰۰</td> <td>تک فاز 2 پل کلید دار 25 آمپر <td>بویین 220 ولت</td> </td>	۱,۹۵۰,۰۰۰	تک فاز 2 پل کلید دار 25 آمپر <td>بویین 220 ولت</td>	بویین 220 ولت
دو پل 63 آمپر بویین 220 ولت <td>۴,۲۰۰,۰۰۰</td> <td>دو پل 63 آمپر بویین 220 ولت <td>چهار پل 63 آمپر بویین 220 ولت</td> </td>	۴,۲۰۰,۰۰۰	دو پل 63 آمپر بویین 220 ولت <td>چهار پل 63 آمپر بویین 220 ولت</td>	چهار پل 63 آمپر بویین 220 ولت
رله ضربه ای <td>۳,۲۰۰,۰۰۰</td> <td></td> <td></td>	۳,۲۰۰,۰۰۰		

پاورمیت	قیمت (ریال)	پاورآنالایزر سه فاز	قیمت (ریال)
پاورمیت تک فاز مدباس	۶,۰۰۰,۰۰۰	پاورآنالایزر سه فاز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
پاورمیت تک فاز نمایشگر رنگی	۷,۱۰۰,۰۰۰		

ترموستات	قیمت (ریال)
ترموستات آکو	۲,۵۰۰,۰۰۰
ترموستات ماکرو sts1000	۳,۲۵۰,۰۰۰

آدرس: مشهد، میدان صاحب الزمان، بین سنایی ۸/۱ و ۱۰
فروشگاه فرامنطفه

فامانتاگهه
فامانتاگهه‌کامپانی
فامانتاگهه‌کامپانی@گمیل‌دات‌کام



شماره تماس: 051-37111152
شماره تماس: 051-37111162
شماره همراه: 09150022034

آدرس: مشهد، خیابان سنایی، میدان صاحب الزمان، مجتمع سبحان، طبقه مثبت یک، واحد ۲۱

۰۵۱-۹۱۰۹۱۱۹
@agahertebat
۰۹۱۵۱۰۱۷۷۵۶ (مهندس غربی)

آگاه ارتباط

«با ما آگاه باشید»

- * مشاوره، طراحی، نصب و فروش
- * تجهیزات شبکه CISCO، MIKROTIK
- * نصب و راه اندازی سرورهای HP
- * نصب و راه اندازی تلفن تحت شبکه VOIP
- * نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته



از هر نقطه دنیا به شبکه و تلفن محل کار خود متصل شوید.



CHINT

تجهیزات فشار ضعیف برند CHINT

- کنتاکتور از رنج ۹ الی ۶۳۰ آمپر
- کلید های اتوماتیک فیکس و تنظیمی
- کلید حرارتی و رله بیمتال
- کلید مینیاتوری با قدرت قطع ۴/۵ و ۶ کیلوآمپر
- کلید های اتوماتیک هوایی
- کلید نشت جریان (محافظ جان)
- انواع سیگنال و شستی

تجهیزات فشار ضعیف برند NSC

- ترمینال های توزیع
- ترمینال های ریلی
- کنتاکتور ، کلید اتوماتیک، کلید مینیاتوری
- کلید حرارتی ، رله بیمتال، کلید نشت جریان
- سیگنال و انواع شستی
- متعلقات تابلویی
- محصولات اصلاح ضریب توان

NSC



JBH

تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی JBH

- چراغ سیگنال ولت متر
- چراغ سیگنال آمپر متر
- چراغ سیگنال ولت و آمپر ترکیبی
- کنتاکتور های ۲ پل و ۴ پل
- محافظ های ولتاژ و آمپر
- ترموستات دما
- پاور آنالیزر
- رله ضربه ای

تجهیزات weidmuller آلمان

- انواع رله های AC , DC در ولتاژ های مختلف
- رله های اتوماتیک همراه با چراغ فرمان LED



Weidmüller